



Your comfort. Your safety.

Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

Volkswagen Crafter

- 1 x Otočná konzole
Swivel plate
- 1 x Sada šroubů
Mounting kit



Samostatné provedení pro stranu řidiče a spolujezdce
Driver and passenger side-specific

POZNÁMKA: Není kompatibilní s vyhřívanými, odpruženými ani elektricky ovládanými sedadly, ani s elektrickými/hybridními vozidly s bateriemi pod sedadly. Před montáží ověřte případné kolize, které by bránily správné funkci systému. Případné úpravy jdou na odpovědnost montážní firmy.

Not compatible with heated, electric or suspension seats, nor with electric/hybrid vehicles with batteries located under the seats. Before installation, check for any interference that could prevent the correct operation of the system. Any modifications are the responsibility of the installer.

MONTÁŽNÍ SADA MOUNTING KIT



4 x Šroub T.B.C.E.I. M8x20 Zn UNI 7380
Screw T.B.C.E.I. M8x20 Zn UNI 7380

4 x Pojistná matice M8 Zn DIN 985
Self locking nut M8 Zn DIN 985

8 x Podložka M8 UNI 6592 Zn
Washer M8 UNI 6592 Zn

2 x Háček proti naklápění
Anti-dive locking hook

ORIGINÁLNÍ ŠROUBY ORIGINAL HARDWARE



4 x Originální šroub sedadla
Original seat screw

Utahovací momenty Tightening torques	Nm
Šroub M8 / Screw M8	24 ± 2Nm
Orig. šrouby / Original screw	24 ± 2Nm

Montážní nářadí (není součástí balení) Assembly tools (not included)

Klíč 13 13 wrench	
Imbusový klíč 6 6 hexagonal wrench	
Nástrčný klíč 13 13 socket wrench	

Rev. 00
15/04/2026 1



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com

info@cta-europe.com



Your comfort. Your safety.

OTOČNÉ KONZOLE NÁVOD K MONTÁŽI


Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

KROK 1: DEMONTÁŽ SEDADLA / SEAT REMOVAL

Posuňte sedadlo úplně dozadu a vyšroubujte přední originální šrouby, poté ho posuňte dopředu a vyšroubujte i zadní. Veškerý originální spojovací materiál si uschovejte, bude znovu použit v dalších krocích (obr. 1). Odpojte případné elektrické konektory a sedadlo vyjměte.

Move the seat fully backward to remove the original front screws, then slide it forward to remove the rear ones as well. Keep all the original hardware, as it will be reused in the following steps (Fig.1). Disconnect any electrical connectors and lift the seat.

Fig. 1

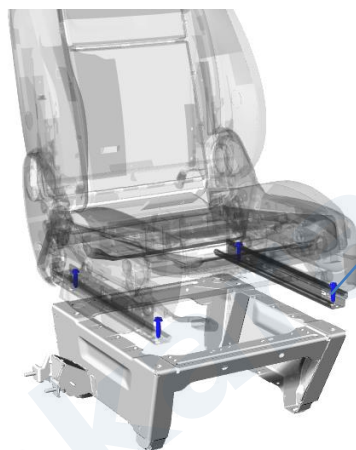

Demontáž 4 originálních šroubů
Removal of the 4 original screw

KROK 2: ÚPRAVA KRYTŮ A ZKRÁCENÍ KOLÍKU / MODIFY COVERS AND CUT PIN

Pokud je sedadlo vybaveno výškovým nastavením, upravte boční kryty takto: narýsujte čáru 170 mm od horní hrany a spodní část odřízněte (obr. 2).

If the seat is equipped with a height adjustment system, modify the side covers as follows: mark a line 170 mm from the upper edge and cut off the lower section. (Fig. 2).

Fig. 2



Část k odstranění
Part to be deleted

Rev. 00
15/04/2026 2



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com

info@cta-europe.com



Your comfort. Your safety.

Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

OTOČNÉ KONZOLE NÁVOD K MONTÁŽI

KROK 3: UPEVNĚNÍ KONZOLE NA ZÁKLADNU SEDADLA / FIXING PLATE ON THE SEAT BASE

Pootočte otočnou konzoli tak, aby se uvolnily otvory v rozích, a položte ji na základnu sedadla. Dbejte, aby uvolňovací páčka konzole byla zasunutá dovnitř základny sedadla (obr. 3).

Háček proti naklápění umístěte na přední stranu vozidla u dveří a dbejte, aby dobře doléhal na konzoli. Otočnou konzoli i háček upevněte originálními šrouby (obr. 4).

Rotate the swivel plate to free the corner holes and place it on the seat base, ensuring that the plate release handle is inserted inside the seat base. (Fig. 3).



Position the anti-tilt hook on the vehicle's front, door-side, ensuring it fits securely against the plate. Secure the swivel plate and hook using the original screws. (Fig. 4)

Fig. 3



Základna sedadla
Seat base

Fig. 4

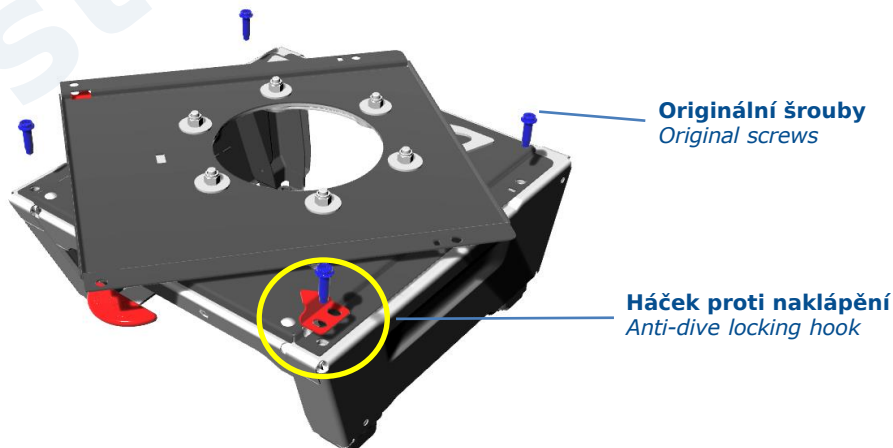

Rev. 00
15/04/2026 3



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com

info@cta-europe.com



Your comfort. Your safety.

Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

OTOČNÉ KONZOLE NÁVOD K MONTÁŽI


KROK 4: UPEVNĚNÍ SEDADLA NA KONZOLI / SEAT INSTALLATION ON THE PLATE

Pootočte otočnou konzoli tak, aby se uvolnily otvory v rozích, a poté na ni položte sedadlo. Sedadlo upevněte pomocí sady šroubů. Druhý háček proti naklápění umístěte do předního rohu na vnitřní straně vozidla a před utažením šroubů zkontrolujte, že správně doléhá na okraj otočné konzole (obr. 5).

Rotate the swivel plate to free the corner holes, then position the seat on the plate. Secure the seat using the screw kit. Position the second anti-tilt hook on the front inner corner of the vehicle, ensuring it fits properly against the edge of the swivel plate before tightening the screws. (Fig. 5)

Fig. 5

Pohled zepředu / Front view of seat

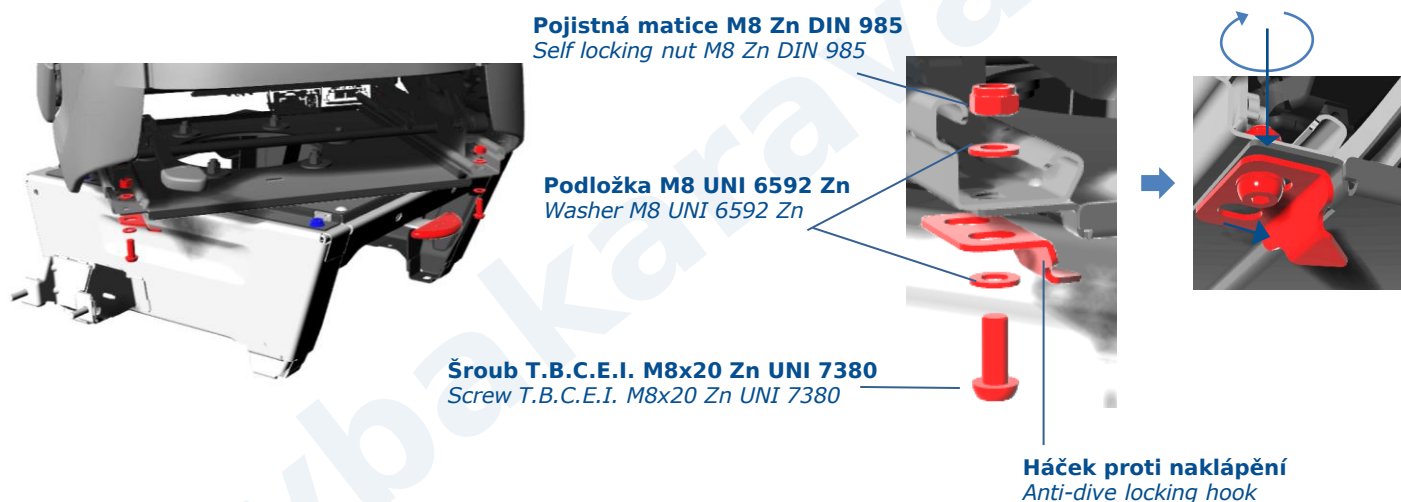

Pohled zezadu / Rear view of seat



Rev. 00
15/04/2026

4



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096

www.cta-europe.com

info@cta-europe.com



Your comfort. Your safety.

Český překlad: www.stavbakaravanu.cz

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tento návod popisuje všeobecná bezpečnostní pravidla pro montáž, která musí montážník dodržovat. Výrobek byl navržen a vyroben výhradně pro použití v určitých vozidlech, jeho nesprávné použití proto může být zdrojem nebezpečí.

UPOZORNĚNÍ! Výrobce odmítá jakoukoli smluvní i mimosmluvní odpovědnost za škody na zdraví osob, zvířat nebo na majetku způsobené chybami při montáži zařízení.

Společnost CTA nenese odpovědnost za jakékoli práce nebo úpravy prodaných výrobků provedené zákazníky. Za jakýkoli zásah nebo změnu, která způsobí poruchu, odpovídá výhradně kupující.

GENERAL INFORMATION

This manual describes the general safety regulations for installation that the installer must comply with. The product has been designed and manufactured exclusively for use on specific vehicles; therefore, improper use may constitute a source of danger.

WARNING! *The manufacturer declines any contractual and non-contractual liability for damage to persons, animals, or property resulting from errors in the installation of the equipment.*

CTA shall not be held responsible for any work or modifications carried out by customers on sold products. Any tampering or alteration causing malfunction shall be the sole responsibility of the purchaser.

